

# HostCAMF911x



## Bilddaten synchron zur Messdatenerfassung aufzeichnen

Die GL3400, GL5300-Serie und der GL6250 Logger unterstützen mit den robusten AXIS® Netzwerk-Kameras HostCAMF9111 MKI und HostCAMF9114 MKII die synchrone Aufzeichnung von Bild- und Messdaten.


Bis zu 8 abgesetzte Sensoreinheiten lassen sich flexibel anbinden und ermöglichen eine detaillierte Analyse von Messabläufen und Ereignissen – auch bei anspruchsvollen Einbausituationen. Damit eignet sich die Lösung ideal für die Fahrzeugprüfung und anspruchsvolle Messdatenerfassung.

- › Bis zu 4 bzw. 8 abgesetzte Sensoreinheiten, abhängig vom eingesetzten Datenlogger
- › Triggergesteuerte Aufzeichnung mit konfigurierbarem Vor- und Nachlauf sowie Daueraufzeichnung unter geeigneten Bedingungen
- › Einfache und flexible Installation der kompakten Sensoreinheiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- › Über Web-Browser einstellbare Bildrate und Auflösung sowie weitere Bildparameter
- › Synchrone Aufzeichnung von Bild- und Messdaten für eine detaillierte Analyse von Messabläufen und Ereignissen

**Unsere Produkte auch online!**

# HostCAMF911x

## Technische Daten

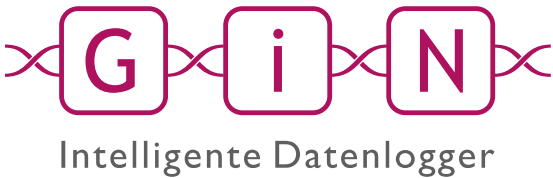

| Technische Daten Steuereinheit |                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kamera-Modell                  | AXIS® F911x                                                                                                                   |
| Verschlusszeit                 | 1/27000 s bis 1,5 s                                                                                                           |
| Auflösungen                    | einstellbar<br>von 1920x1080 (1080p)a bis 480x270<br>von 1280x720 bis 480x270                                                 |
| Bildrate                       | einstellbar, max. 50 Bilder/s                                                                                                 |
| Speicher                       | 1024 MB RAM, 512 MB Flash                                                                                                     |
| Anschlüsse                     | RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE<br>FAKRA für Sensoreinheiten<br>6-poliger Anschlussblock für Spannungsversorgung |
| Betriebsspannung               | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 2, Klasse 4<br>10 bis 48 V DC, normal 11 W, max. 25,25 W                           |
| Luftfeuchtigkeit               | rel. 10 ... 95% (nicht kondensierend)                                                                                         |
| Betriebstemperaturbereich      | -40 °C ... +60 °C                                                                                                             |

| Technische Daten Sensoreinheit<br>AXIS® F2105-RE |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objektiv / AXIS® F2105-RE                        | IP66-, IP67-, IP6K9K -konform Horizontales<br>Sichtfeld: 70°... 108°<br>Vertikales Sichtfeld: 39°... 58°<br>Betriebstemperaturbereich: -40 °C ... +65 °C |

| Gehäuse  |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Metallgehäuse (Aluminium)                                                                               |
| Maße     | Steuereinheit:<br>120 x 120 x 51 mm (LxBxH)<br><br>Sensoreinheit:<br>(AXIS F2105-RE): ~ 46 mm ø 29,8 mm |
| Gewicht  | Steuereinheit: ~ 650 g<br><br>Sensoreinheit:<br>(AXIS F2105-RE) ~ 50 g*<br>(*ohne Anschlusskabel)       |

